

→ 简介

DCS PLC

→ 技术参数

防爆等级: [Ex ia Ga] IIB

供电电源:

(9+ 10~)
18V DC ~ 60V DC (24V DC)

输入 (5 6 7 8):

输出 (1 2 3 4):

158 Ω
> 12 V
≤ 60 mA
22 V DC

响应时间: < 20 ms

电磁兼容: EMC IEC 61326-3-1

介电强度 (漏电流1mA 测试时间1分钟):

≥ 3000 V AC (/)
≥ 1500 V AC (/)

绝缘电阻: ≥ 100 MΩ (/ /)

国家级仪器仪表防爆安全监督检验站认证参数:



U_m 250 V
1 2 3 4
U_o 23.2V I_o 170mA P_o 1080mW C_o 0.82μF L_o 4mH

环境条件:

-20 °C ~ +60 °C
10 %RH ~ 90 %RH (40 °C)
80 kPa ~ 106 kPa
-40 °C ~ +80 °C

外形规格: 12.8mm×110mm×117mm

防护等级: IP 20

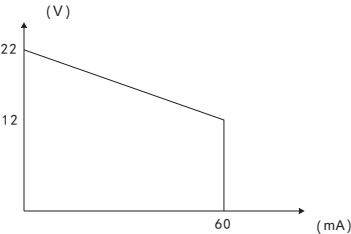

Nanjing New Power Electric Technology Co., Ltd.

Y0% † 1"PF #,Uw% ` ,8%Wr1(

BUS	
	Max . 8A
(UL/IEC)	1.6kV
	-40℃~+105℃